INSTRUKCJA MONTAŻU

MY HOOD Chile

Bramka piłkarska 180 × 120 × 60 cm

Numer produktu	302310
EAN	5704035323107
Wersja oryginału	1.02 - 29. 07. 2022

Polskie tłumaczenie części wspólnej instrukcji oryginalnej dotyczącej modelu Chile.


Wykaz części

Nr	Opis	Wymiar	Liczba
1	Poprzeczka w kształcie litery L z osłoną piankową[1]	64 cm	2
2	Środkowa poprzeczka z osłoną piankową[1]	64 cm	2
3	Poprzeczka w kształcie litery L z osłoną piankową[1]	64 cm	2
4	Przedni słupek z osłoną piankową	82 cm	2
5	Dolna rozpórka w kształcie litery L	66,5 cm	2
6	Tylna rozpórka dolna	50,5 cm	2
7	Tylna rozpórka środkowa	49 cm	2
8	Tylna rozpórka górna w kształcie litery L	51 cm	2
9	Siatka	-	1
10	Osłona narożna	-	2
11	Szpilka kotwiąca	-	5
12	Sznurek do mocowania siatki	-	1
13	Mały ochraniacz piankowy	85 mm	2
14	Duży ochraniacz piankowy	250 mm	2


[1] Osłona piankowa znajduje się tylko na jednej z dwóch rurek o tym samym numerze.

Schemat montażu


Numery części na schemacie odpowiadają wykazowi na poprzedniej stronie.

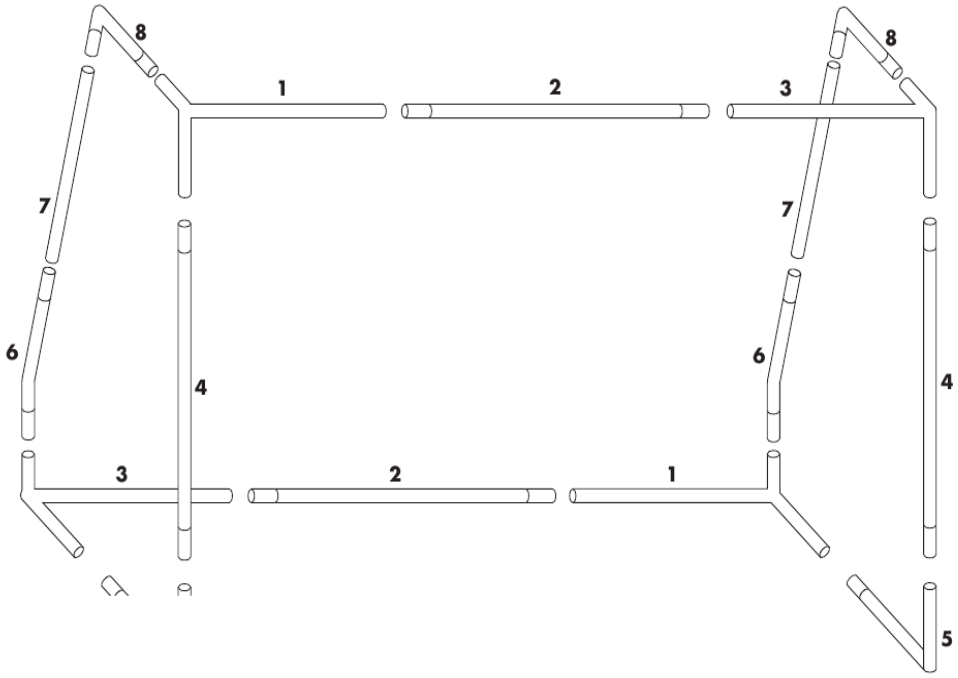

Rysunek 2

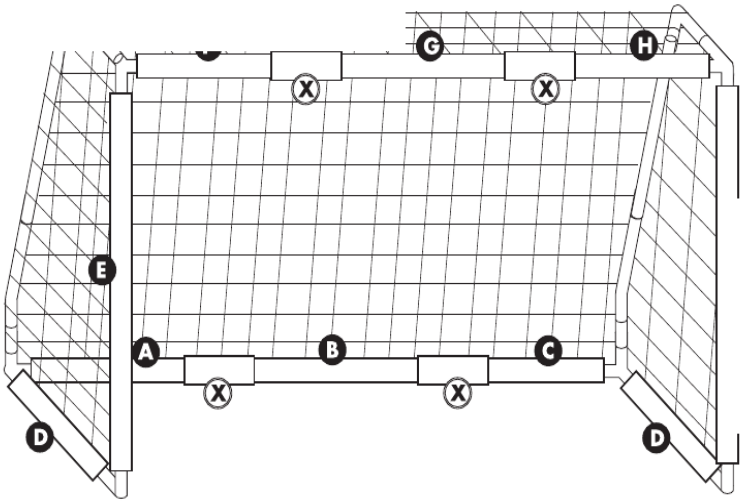

Rysunek 3

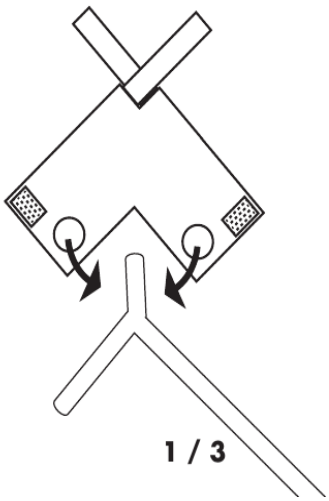

Montaż bramki

Bramkę najłatwiej zmontują wspólnie dwie osoby dorosłe. Aby wydłużyć jej trwałość, można lekko nasmarować okolice połączeń i otworów olejem lub smarem.

1. Znajdź trzy rurki (1, 2 i 3), które NIE MAJĄ osłony piankowej. Wsuń je w tunele siatki A, B i C, a następnie połącz zatrzaskowo.
2. Wsuń rurki 5 w tunel siatki D po obu stronach bramki. Połącz je zatrzaskowo odpowiednio z rurkami 1 i 3.
3. Wsuń rurki 4 w tunel siatki E po obu stronach bramki. Następnie połącz zatrzaskowo rurki 4 i 5.
4. Wsuń rurki 1, 2 i 3 z osłoną piankową w tunele F, G i H. Upewnij się, że logo jest wyśrodkowane w tunelu G, a następnie połącz rurki zatrzaskowo.
5. Połącz zatrzaskowo rurki 4 i 1, a następnie rurki 4 i 3.
6. Zamontuj dwie osłony narożne zgodnie z rysunkiem 3.
7. Połącz zatrzaskowo rurki 7 i 8, a następnie przymocuj je do pozostałej części ramy.
8. Załóż ochraniacze piankowe 13 i 14 na połączenia X. Długie ochraniacze umieść na dole, a krótkie na górze.
9. Napręż siatkę do ramy za pomocą sznurka. Przywiąż sznurek do jednej rurki 8, przeplataj go przez oczka siatki w poprzek bramki, napręż i przymocuj do przeciwległej rurki 8.

Mocowanie bramki

Przymocuj bramkę do podłoża szpilkami kotwiącymi. Szpilki muszą być mocno i stabilnie osadzone w ziemi. Jeśli podłoże jest zbyt twarde, zamocuj bramkę w inny odpowiedni sposób, np. śrubami lub kołkami przeznaczonymi do danego podłoża.

BEZPIECZEŃSTWO	Przed każdym użyciem sprawdź stan bramki. Jeśli jest uszkodzona, ma poluzowane połączenia lub ostre krawędzie, usuń usterkę przed użyciem. Nigdy nie wspinaj się na siatkę ani ramę i nie zawieszaj się na nich. Grozi to upadkiem i poważnymi obrażeniami. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Wyprodukowano w Chinach dla EURO PLAY ApS, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.